


Linterna LED ATEX 10W recargable IP66 REF. LP10EXF

Características



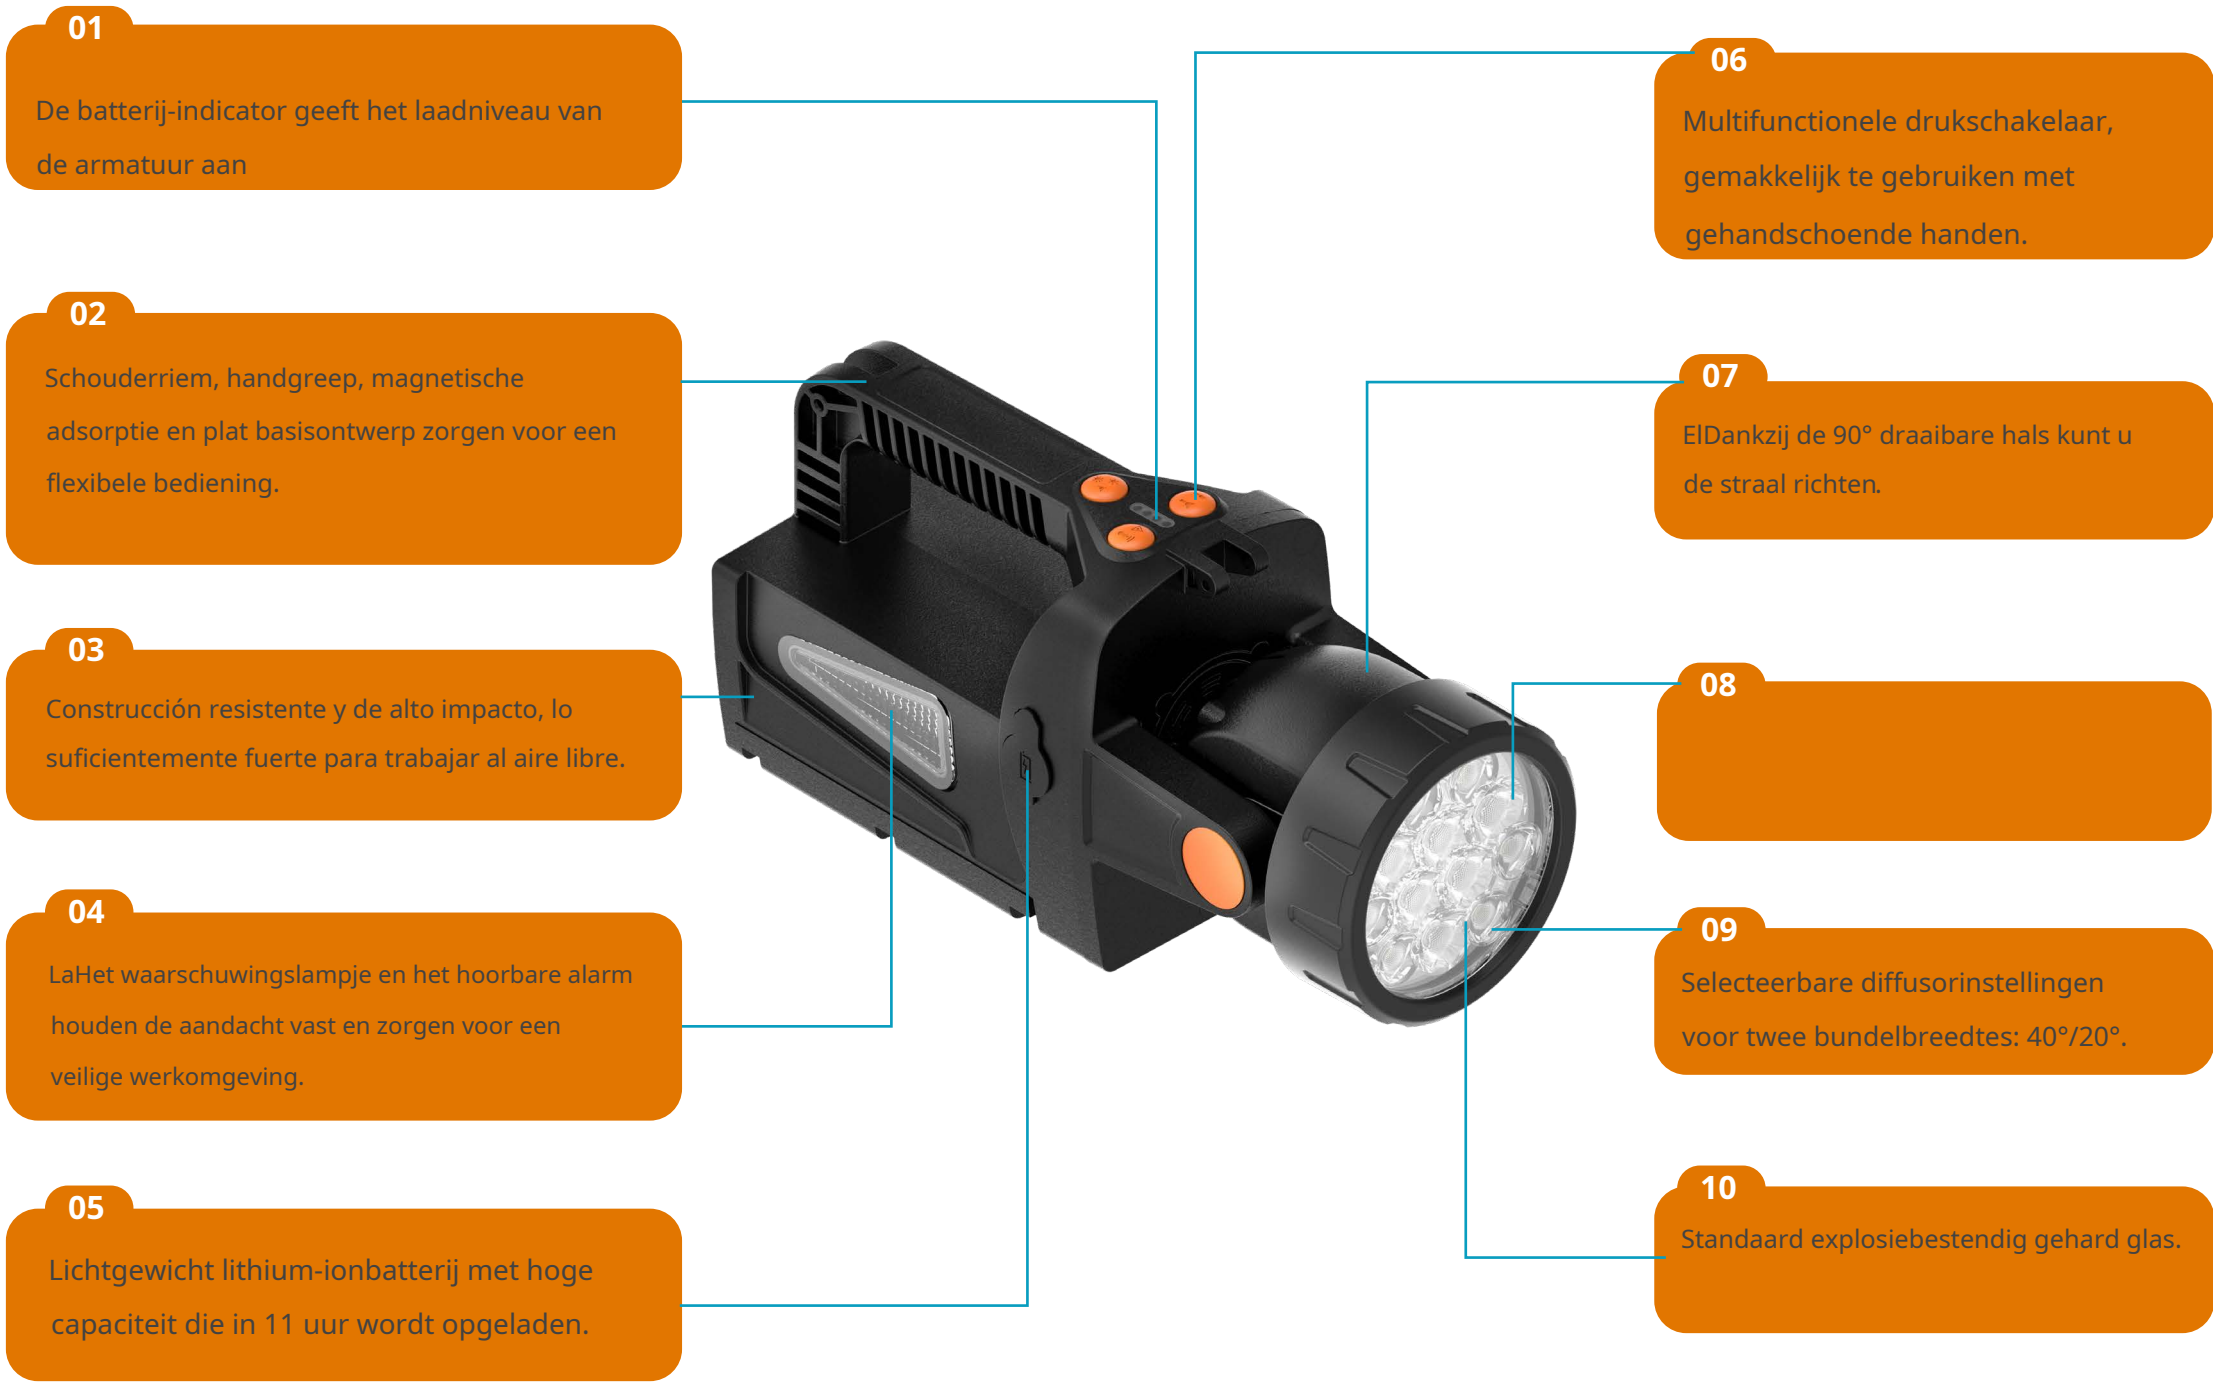

01 Aan / uit knop:

- 1. Druk kort op de knop om het licht aan te doen (hoge stand), schakel vervolgens over naar de midden- en lage stand. Houd de knop 3 seconden ingedrukt tussen de verschillende standen.
- 2. Druk in elke lichtstand kort (5 seconden) op de knop om het licht uit te schakelen.



Hoge modus



Gemiddelde modus



Lage modus

02 Spot-/schijnwerperknop:

Na het inschakelen van het licht kunt u kort op deze knop drukken om te schakelen tussen Spot- en Breedstraler.





Spotbundel (20)



Floodbundel (40)


03 Waarschuwborden en hoorbare alarmknop:

- 1. Druk kort op deze knop om de waarschuwingslampjes aan beide zijden in te schakelen. Houd vervolgens 5 seconden ingedrukt om over te schakelen naar de hoorbare alarmfunctie.
- 2. Houd 5 seconden ingedrukt; de waarschuwingslampjes en het hoorbare alarm zullen gelijktijdig werken.

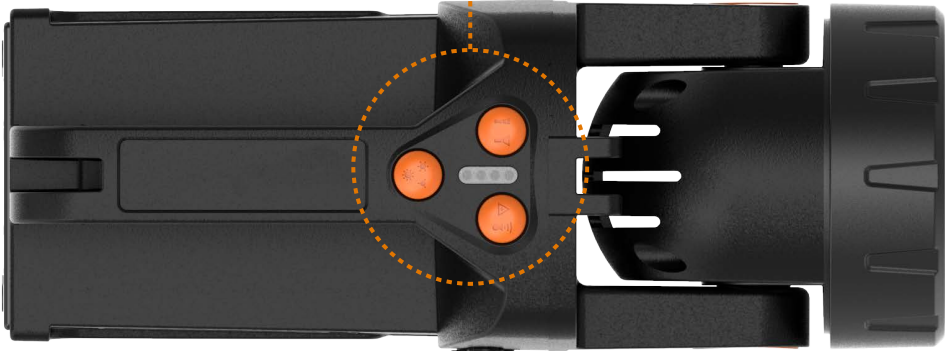

Directiva		Normativa
	Ex ia IIC T4 Ga	GB3836.1, GB3836.4
	Ex tb IIIC T80°C Db	
	II 2 G Ex ia IIC T4 Ga	EN 60079-0, EN 60079-11
	II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	
	Ex ia IIC T4 Ga	IEC 60079-0, IEC 60079-11
	Ex tb IIIC T80°C Db	
	Class I, Division 1 Group A&B&C&D	UL1598, UL913
	Class II, Division 1 GroupE&F&G	
	Class III	

Foco de luz (20°)

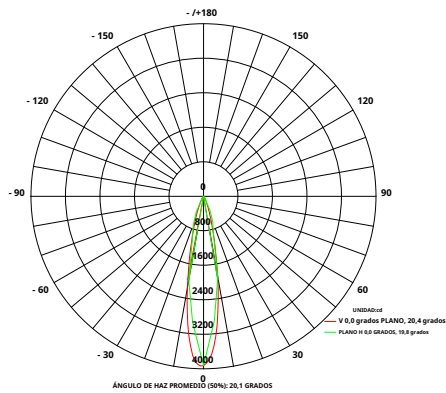

Proyector (40°)

